


究極のエコ型セル生産 はんだ付け装置

Ultimate Eco type Point Dip Pb-free Soldering Machine

PD-400HB

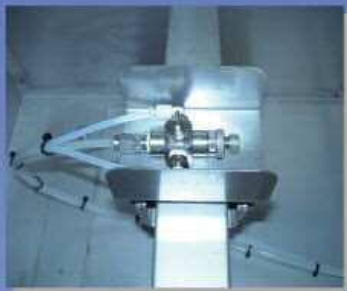

部分スプレーフラクサー
Point-Spray-Fluxer (Option)



ハロゲンプリヒート
Halogen Pre-Heater



バンプ噴流式はんだ槽
Bump-Flow-DIP



はんだ温度過昇2重保護付
Double protect for solder over-heating

感震計付
with Acceleration seismograph

商品に技術情報をのせて

ASAHI OAC 大阪アサヒ化学株式会社
OSAKA ASAHI CHEMICAL CO.,LTD.



※海外拠点は適用除外

【国内営業拠点】

本社 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-1-43KYUHO江坂ビル5F
TEL 06-6338-1961 FAX 06-6330-7361
西日本 〒701-2225 岡山県赤磐市山口2122-3
TEL 086-957-2042 FAX 06-6330-7361

名古屋 〒465-0026 愛知県名古屋市名東区藤森2-243
TEL 052-775-0051 FAX 052-775-7666
機器製作所 〒701-2225 岡山県赤磐市山口2122-3
TEL 086-957-2051 FAX 086-957-2451

【海外サポート拠点】


シンガポール TECH ASAHI SYSTEM SINGAPORE PTE.LTD	10 Anson Road #28-02 International Plaza Singapore 079903	TEL 65-6325-4977 FAX 65-6325-4997
マレーシア TECH ASAHI SYSTEM MALAYSIA SDN.BHD	No.533, Block A2, Pusat Dagang SetiaJaya, No.9, Jalan Pjs8/9, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.	TEL 60-3-7873-9200 FAX 60-3-7873-9400
中国 TECH ASAHI SYSTEM SINGAPORE CHINA OFFICE	中国広東省東莞市長安鎮新民二村順和路21号 (油庫対面)	TEL/FAX 86-769-8544-9017
台湾 大阪アサヒ化学株式会社 機器製作所/台湾事務所	台北市内湖區洲子街50號4樓 豐赫企業有限公司内	TEL/FAX 886-2-2657-6385

URL <http://www.osaka-asahi.co.jp>

PD-400HB


究極のエコ型セル生産 はんだ付け装置

セル生産レイアウト例 Cell production layout

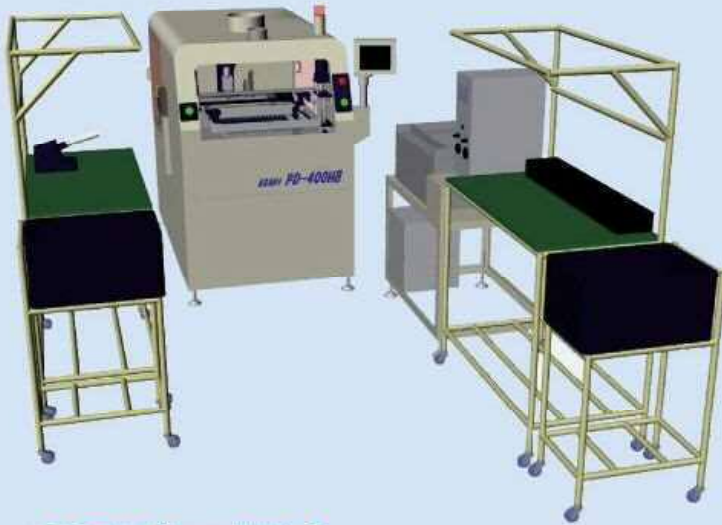

両面コネクタ基板対応 For Double side connector PWB

- ワーク下40mmまではんだ付け可能 ロングリードにも対応
Possible to solder 40mm under the work. Long lead parts available

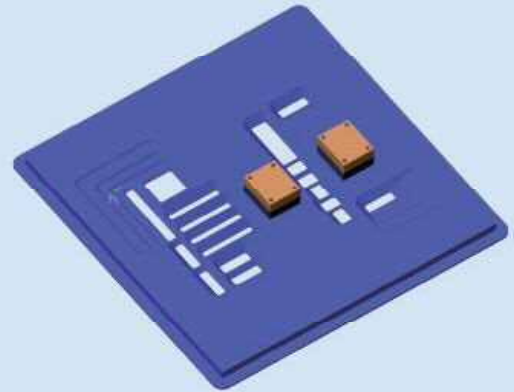


究極の省エネ設計

Ultimate Eco Type Technology

※ダブルウェーブはんだ槽と比較した場合（当社比）
Compared to double wave (in our company)

※ご使用条件により異なる場合がございます。
May vary according to operating conditions.

- 酸化カス発生ダウン
Save solder waste

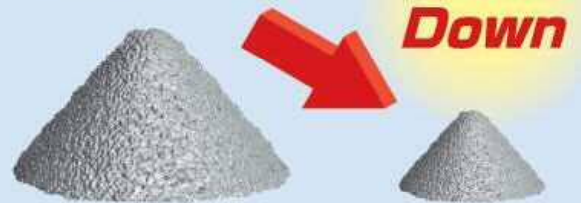

- ハロゲンヒーター搭載で電気使用量ダウン
Save the power by Halogen heater



- 部分スプレー（オプション）でフラックス量ダウン
Save flux by point spray (option)



【装置仕様 Machine Specifications】

	PD-400HB	PD-500HB
ワーク有効寸法 PWB size	Min 100W x 100L mm	Min 100W x 100L mm
	Max 310W x 410L mm	Max 460W x 510L mm
ワーク下有効寸法 Length under PWB	40 mm	
装置寸法 Machine size	1,050W×1,580L×1,400H mm	1,150W×2,150L×1,400H mm
装置本体重量 Machine weight	640kg ※はんだ含まず Excluded solder	780kg ※はんだ含まず Excluded solder
はんだ容量 Solder weight	約280kg	約480kg
電源仕様 Power supply	3相 (3phase) 200V 18KVA	3相 (3phase) 200V 24KVA
共通仕様 Common specification	本体50機種メモリー(スプレー除く)・外装冷却2重構造・感振計・はんだ温度2重保護機構 50 type memory (Not for spray), Double exterior cooling system, Acceleration seismograph, Double retention system of solder temp.	
オプション Option	部分スプレーフラクサー・300機種メモリーPC仕様・内部照明・入ロエリアセンサー Point spray fluxer, 500 type memory PC, Interior light, Inlet area sensor	

※このカタログに記載されている内容は改良のため予告なく変更することがあります 2012.1
The details in this catalog are subject to alteration without notice for the purpose of performance improvement

Pb-free Soldering Machine