

「セル生産」「ポイントはんだ付け」「ロングリードはんだ付け」

Pb-free Soldering Machine

PD-400ZR



✚ ポイントスプレーフラクサー装着仕様 (オプション)

大阪 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-1-43KYUHO江坂ビル 5F
名古屋 〒465-0026 愛知県名古屋市名東区藤森2-243
西日本営業所 〒701-2225 岡山県赤磐市山口2122-3
機器製作所 〒701-2225 岡山県赤磐市山口2122-3

TEL 06-6338-1961 FAX 06-6330-7361
TEL 052-775-0051 FAX 052-775-7666
TEL 086-957-2042 FAX 086-957-2451
TEL 086-957-2051 FAX 086-957-2451

海外サポート拠点

シンガポール TECH ASAHI SYSTEM SINGAPORE PTE.LTD
10 Anson Road #28-02 International Plaza Singapore 079903

TEL 65-6325-4977 FAX 65-6325-4997

マレーシア TECH ASAHI SYSTEM MALAYSIA SDN.BHD.
No.533, Block A2, Pusat Dagang SetiaJaya, No.9, Jalan
Pjs8/9, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

TEL 60-3-7873-9200 FAX 60-3-7873-9400

中国 TECH ASAHI SYSTEM SINGAPORE CHINA OFFICE
21 Shunhe Rd., Xinming Er Cun, Changan Town, Dongguan City,
Guangdong, 523879, China.

TEL & FAX 86-769-8544-9017

 大阪アサヒ化学株式会社
OSAKA ASAHI CHEMICAL CO.,LTD.



※海外拠点は適用外

URL <http://www.osaka-asahi.co.jp>

■プリヒータ・はんだ槽部操作タッチパネル (50メモリー)

PD-400ZR


■ポイントスプレー (オプション)
タッチパネル操作部
(50ポイント×20機種メモリー)



※拡大写真

■XYポイントスプレーノズル部 (オプション)

▼SHC (特殊鑄はんだ槽) 搭載

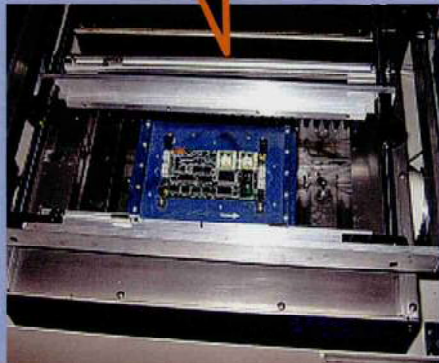

■XYポイントスプレー部 (オプション)



■高効率プリヒータ部



■はんだ槽部：パンプ噴流

- Pbフリーポイントはんだ付け、ロングリード部品はんだ付け、多層基板はんだ付けに対応
- パンプ噴流、2モード噴流、キャリア斜め引き上げ搭載
- プリヒート時間、はんだ付け時間、はんだ離脱スピード、はんだ離脱角度コントロール可能

PD-400ZR

■対象基板パレットサイズ ■装置仕様

幅 : 100~310mm	幅 : 1050mm
長さ : 100~410mm	奥行 : 1580mm
基板下 : 40mm	高さ : 1400mm(シグナルタワー含まず)
	重量 : 640kg(ハンダ含まず)
	ハンダ容量約280kg
	電気消費 : 17KVA

PD-500ZR

■対象基板パレットサイズ ■装置仕様

幅 : 100~460mm	幅 : 1150mm
長さ : 100~510mm	奥行 : 2150mm
基板下 : 40mm	高さ : 1400mm(シグナルタワー含まず)
	重量 : 785kg(ハンダ含まず)
	ハンダ容量約480kg
	電気消費 : 22KVA

キャリアオプション ※ダブルワンタッチバー ※スライド式中間反り防止バー

販売店「Agency」

※このカタログに記載されている内容は改良のため予告なく変更することがあります 2010,7
The details in this catalog are subject to alteration without notice for the purpose of performance improvement